贝 环境检测字（2025）第 H0200 号

BYTEST
贝源检测

CMA
171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

Testing Report

报告日期： 2025 年 02 月 24 日

江西省贝源检测技术有限公司

[illegible]

[illegible]“CMA”标识[illegible]章、“检验检测专用章”均无效。

4、委托送样检测数据和结果仅对来样负责；委托方对样品信息的[illegible]

[illegible]

5、对本报告有疑问，请向报告室查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向报告室提出复检申请，对于性能不稳定的样品，[illegible]不受理复检。

[illegible]

电话：0793-8698708

邮编：334100

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	铜、锰、镍及其化合物	连续采样 1 小时

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2

[illegible]

[illegible]	汞	[illegible]析方法》（第四版）国家环保总局（2003 年）第五篇第三章七（二）	JX-BY(c)-51(03） 原子荧光光度计 AFS-8530/ JX-BY(a)-24[illegible]	0.003μg/m³
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

废气	焚烧炉废气处理后排放口	镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014

六、检测结果

表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	□送检 ☑委托抽检采样

备注：焚烧炉基准含氧量为 11%。

续表 5 废气检[illegible]

项目类别	有组织废气	检测类别	□送检 ☑委托抽/采样
采样时间	2025.02.08		

[illegible]

备注：焚烧炉基准含氧量为 11%。

现场采样示意图：

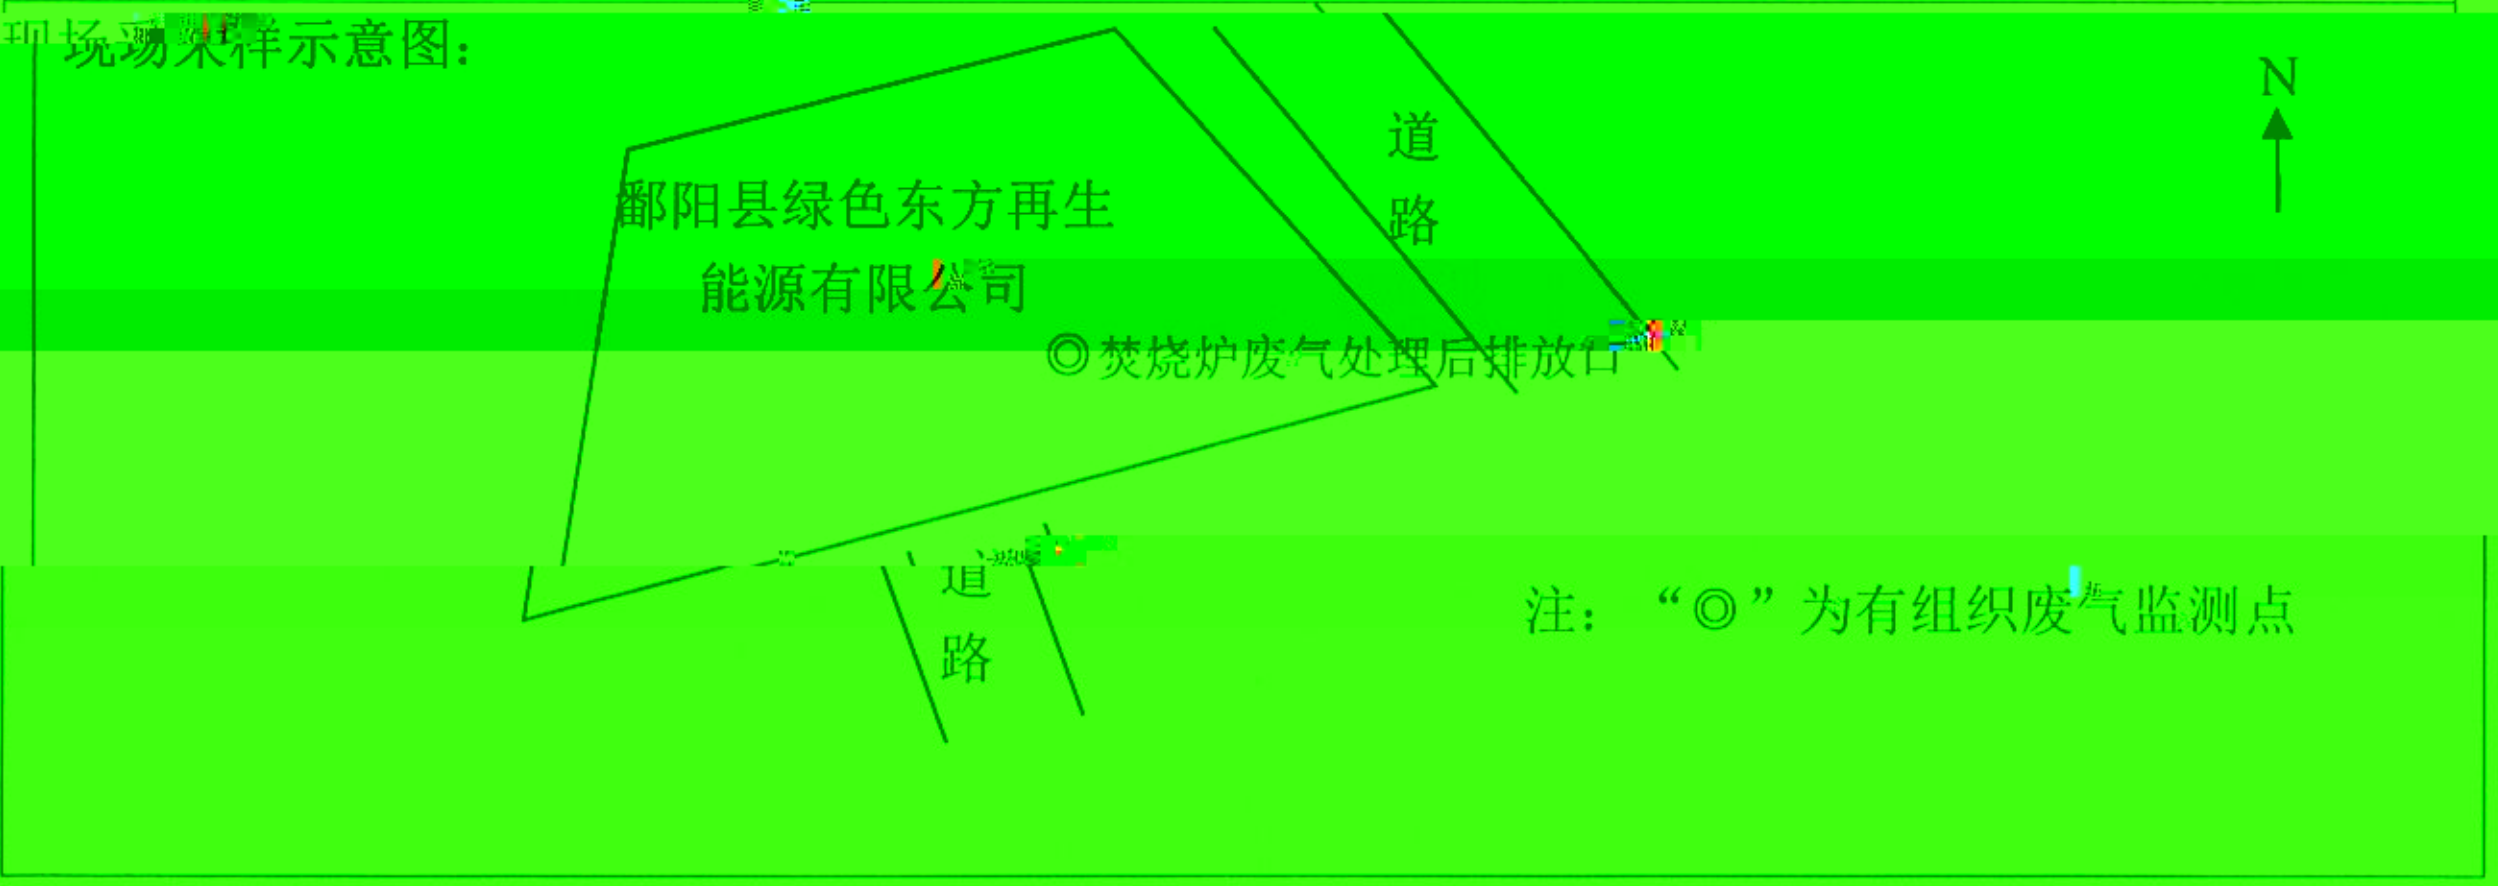
鄱阳县绿色东方再生
能源有限公司
道
路
◎焚烧炉废气处理后排放口
道
路
N
注：“◎”为有组织废气监测点

——报告结束——

编制：李小英 复核：谢光[illegible] 审核：唐 江 签发：

签名： 签名： 签名： 签名：

职务：授权签字人

附图：

地址：江西省上饶市鄱阳县