检测报告

HH-HJJC20260106001-3

（加盖检验检测专用章）

检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告凡经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
4. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测公司提出书面要求，逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
6. 本检测报告及我公司名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地　　址：驻马店市开发区开源路 6 号

邮政编码：463000

电　　话：0396-2853856

传　　真：0396-2853856

1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托，我公司对泌阳县丰和新能源电力有限公司废气排放口 6（DA006）有组织废气进行采样检测。

2 检测内容

检测内容见表 1。

表 1 检测内容一览表

采样点位	检测项目	检测频次
废气排放口 6（DA006）	废气参数（流量及标干流量、流速、温度、湿度）、颗粒物排放浓度及排放速率	3 次/周期，1 周期

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表 2。

表 2 检测分析方法一览表

检测因子	方法标准	仪器型号及编号	检出限
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平 SQP 2019002001	1.0 mg/m³
排气流速、流量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7 排气流速、流量的测定）GB/T 16157-1996 及修改单		/
排气温度	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（3.1 排气温度的测定）GB/T 16157-1996 及修改单	大流量低浓度烟尘/气测试仪 崂应 3012H-D（18 款） 202401054	/
排气湿度	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（3.2 排气中水分含量的测定）GB/T 16157-1996 及修改单		/

并持有合格证书。

4.3、测量仪器和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用。检测前均进行校准，设备符合要求，校准合格，方能实施检测，确保检测结果满足要求。

5 检测概况

1月6日进行现场采样，检测期间环保治理设施正常运行，生产工况如表3

（DA006）	9	5	2.42×10	2.19×10	7.48	30.7	1.30	1.4	3.01×10
		最值	2.42×10	2.25×10	7.66	20.9	1.20	1.3	2.98×10
排放限值			/	/	/	/	/	120	27.8

备注：（1）“/”表示该指标无排放标准或者排放标准未对该指标进行限值要求，无排放限值。

7 质控措施

对颗粒物采集全程序空白，质量控制结果见表 5。

表 5 质控措施汇总表

河南黄淮检测科技有限公司

（加盖检验检测专用章）

附件 2：采样点位图
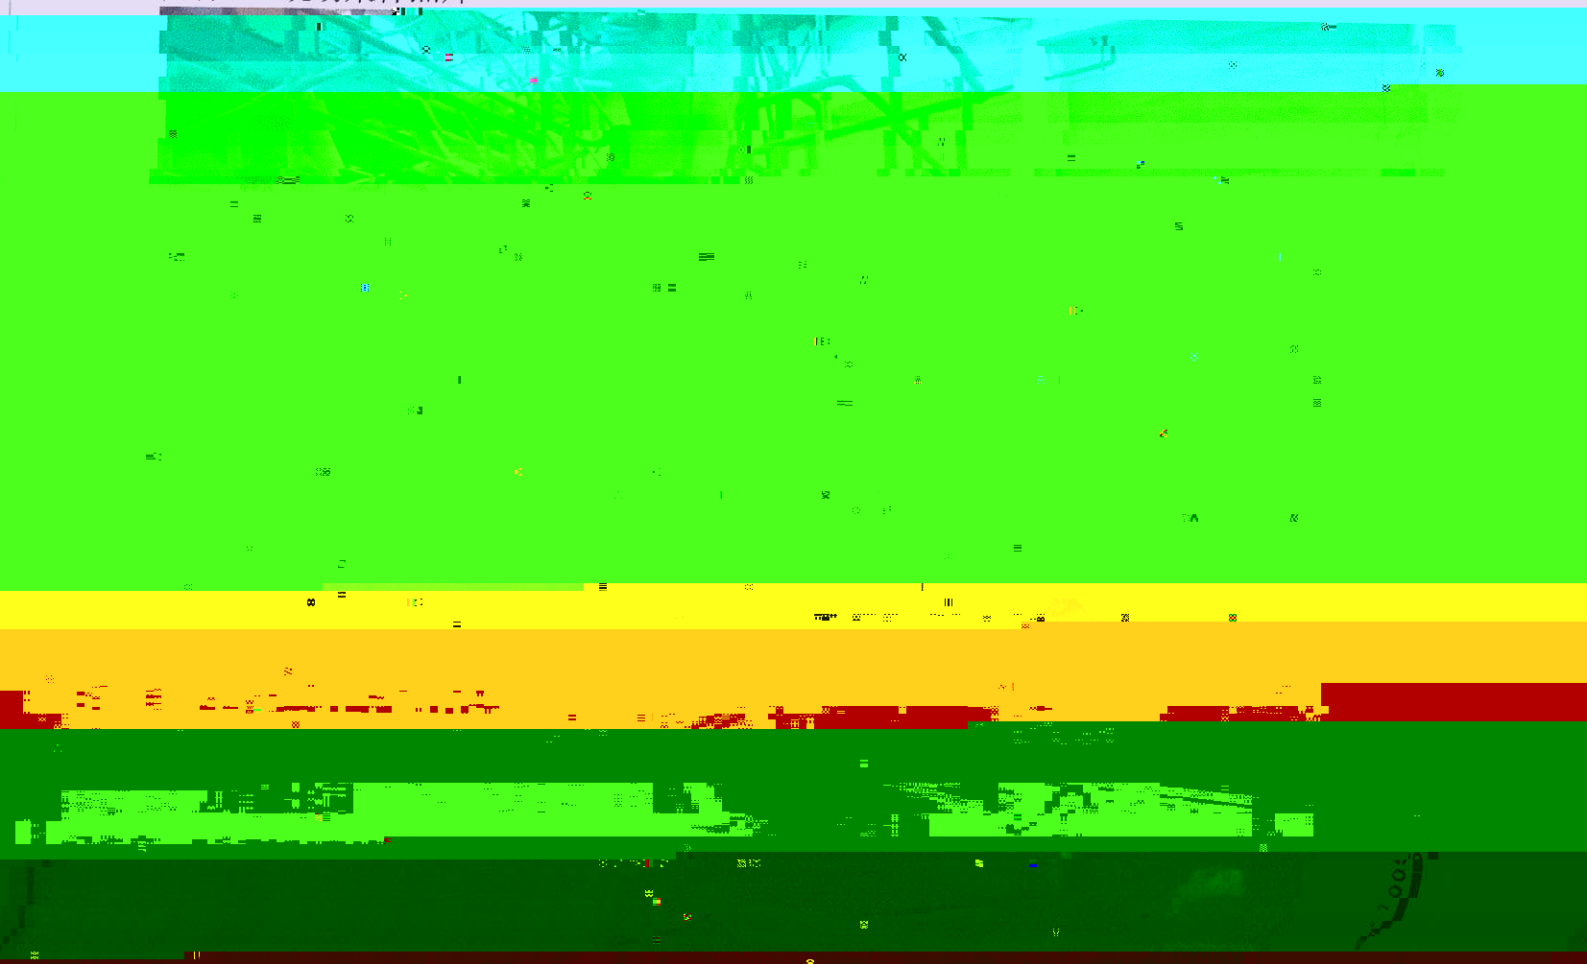
附件 3：现场采样照片